

# FAGGIOLATI P SERIE

versnijdende dompelpompen voor mest



[Dompelpompen](#) [Vuilwaterpompen](#)

## Beschrijving

Serie dompelpompen voorzien van hakwaaier. Geschikt voor vuile vloeistoffen met vaste delen. Speciaal voor wegpompen van mest en mestwater uit buffertanks en putten. De hakinrichting zorgt ervoor dat de vaste stoffen en lange slierten worden fijngehakt.

## Toepassingen


- o wegpompen van mest en mestwater

## Specificaties

- o geschikt voor vuile vloeistoffen met vaste delen en continu gebruik
- o vrije doorlaat: tot 25 mm
- o uitvoering:
  - motor- en pomphuis: gietijzer
  - pompas: rvs
  - waaier: rvs
  - seal: sic/sic
- o capaciteit: tot 50 m<sup>3</sup>/h
- o opvoerhoogte: 13,5 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40 °C
- o beschermingsklasse: IP68
- o persaansluiting: DN 50
- o motorvermogen: tot 2,4 kW, 2-polig
- o spanningen:
  - 1 fase 230 Volt 50 Hz
  - 3 fase 230/400 Volt 50 Hz
  - overige spanningen en frequenties op aanvraag
- o fase uitvoering met vlotter en thermische beveiliging



Capaciteitengrafiek P serie 50 Hz, 2850 rpm

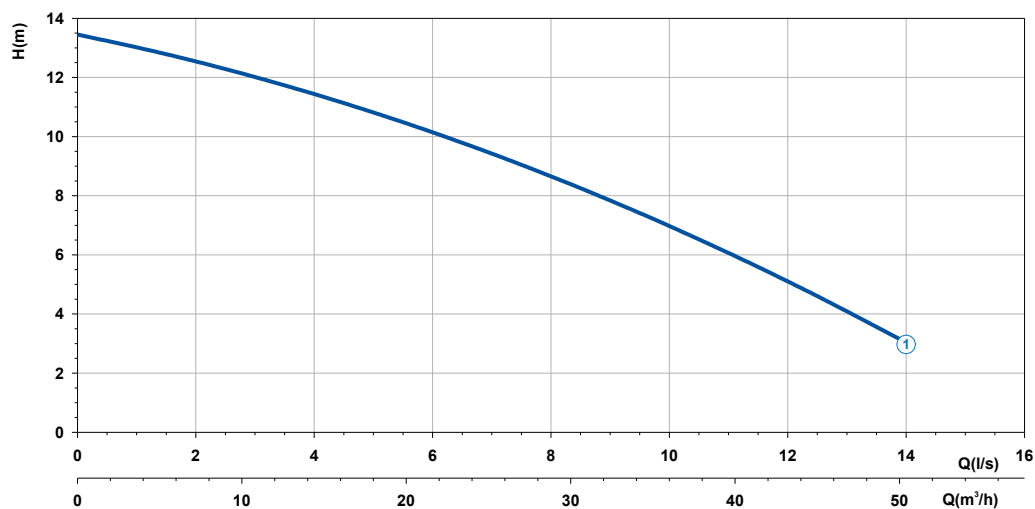

Technische gegevens P serie 50 Hz

CURVE NR	CODE	TYPE	STANDAARD MOTOR			VOEDING	DN	VRIJE DOORLAAT	GEWICHT	CODE	BESCHIKBARE MOTOR-UITVOERING
			NOMINAAL VERMOGEN P2 (KW)	NOMINAAL STROOM I (A)	AANLOOP-STROOM Is (A)						
1	7001180	G272M2P1-G25AD1	1,9	10	31	1ph 230V-50Hz	2"	25	36	-	-
	7003256	G272T2P1-G25AA0	2,4	5	21	3ph 400V-50Hz	2"	25	36	-	-
	7003785	G272T2P1-K25AA0	2,4	5	21	3ph 400V-50Hz	50	25	36	-	-