

SELWOOD D75

drainagepomp



Mobiele pompsets

Beschrijving

De 'D pompen' van Selwood zijn centrifugaal pompen die grote capaciteiten met hoog rendement verpompen. De D75 kan tot 59 m³/h met hoogrendement verpompen. De Selprime[®] pompen zijn voorzien van (diesel)motoren die voldoen aan de emissie eisen. De pompen zijn robuust samengebouwd en eenvoudig te bedienen en te onderhouden.

Toepassingen

- o schoon water
- o water met kleine vaste delen
- o gefilterd rioolwater

Specificaties

- o capaciteit: 59 m³/h
- o opvoerhoogte: 23,5 m
- o toerental: min. 1000 tpm
- o toerental: max. 2000 tpm
- o aanzuighoogte: 8,8 m
- o pomphuis: gietijzer
- o pompas: rvs
- o lagers: kogellagers
- o slijtdelen: gietijzer
- o zuigaansluiting: DN80PN16
- o persaansluiting: DN80PN16
- o waaier: gietijzer
- o waaier type/kanalen/diameter: drainer/2/180 mm
- o mechanical seal: silicon carbide
- o behuizing terugslagklep: gietijzer
- o vrije doorlaat: 29 mm
- o luchtverwerking: 4,25 l/s
- o opgenomen vermogen Selprime[®]: 0,9 kW
- o opgenomen vermogen pomp: 3,7 kW
- o gewicht pompdeel: 80 kg



De nieuwe D75 Super Silent is ontworpen om tot drie eenheden te stapelen.




Vacuümpomp - Selprime®

Selprime® is de originele Selwood water tolerante vacuümpomp. Een milieuvriendelijk ontwerp dat minder gevoelig is voor (olie)vervuiling dan andere droog zelfaanzuigende systemen.

Optioneel

- o pomp toebehoren zoals kleppen, pakkingen, koppelingen, (zuig)slangensets, etc.
- o externe brandstofaansluiting
- o auto start-/stopsysteem via balvlotters
- o telemetriesysteem
- o (gas)olie drainage kit
- o servicekits
- o schakelkasten
- o frequentieregelaars

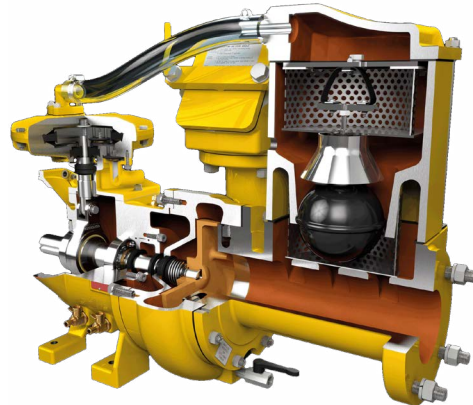

Technische gegevens Selwood D75

STANDAARD UITVOERINGEN	ROLWAGEN 2 WIELEN	ELEKTRISCH OP FRAME	GELUID GEDEMPT
LENGTE	1430 mm	1040 mm	1220 mm
BREEDTE	770 mm	660 mm	930 mm
HOOGTE	1090 mm	580 mm	1200 mm
DROOG GEWICHT	225 kg	155 kg	585 kg
GEWICHT INCL. VLOEISTOFFEN	230 kg	155 kg	650 kg
GELUIDSVERMOGEN	112 LWA	84 LWA	n.n.b.
GELUIDSDRUK @ 1M	90 db(A)	73 db(A)	n.n.b.
GELUIDSDRUK @ 7M	81 db(A)	56 db(A)	n.n.b.
DIESELMOTOR	Hatz 1D42Z	3 kW 400/3/50	Hatz 1D42Z
EMISSIE NORM	Stage 5	-	Stage 5
MAX. TOERENTAL	2000 tpm	1500 tpm	2000 tpm
INHOUD BRANDSTOFTANK	5 L	-	72 L
BEP-VERBRUIK	0,9 l/h	-	0,9 l/h