


# BASIC PUTLUIKEN

scherp geprijsd, duurzaam en uit voorraad leverbaar  
voor de tuinbouw

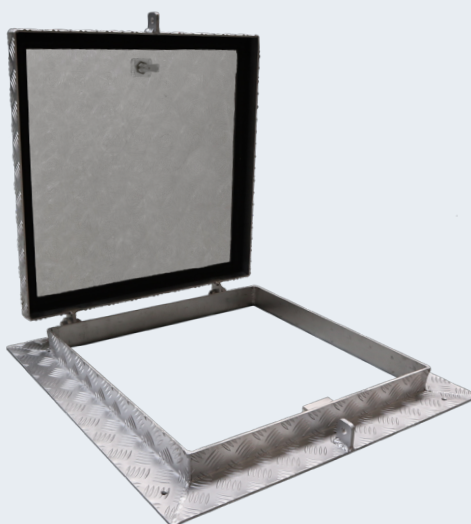

## Putluiken

### **Beschrijving**

Het basic putluik wordt specifiek geproduceerd voor de glastuinbouw en bestaat uit één standaard opbouw uitvoering. Het luik wordt geheel uit aluminium traanplaat vervaardigd. Het basic putluik kan onder andere over een uitsparing van een betonnen dekplaat of vloer worden gemonteerd en is verkrijgbaar in de volgende dagmaten:

- o 500 × 500 mm
- o 800 × 800 mm
- o 1000 × 1000 mm

Afwijkende maat? Maatwerkoplossingen zijn mogelijk.

Het basic putluik is onderdeel van een brede lijn put- en afdekluiken. Van der Ende Group produceert de putluiken in eigen huis, zowel standaard als op maat gemaakt.

### **Constructie opbouwluiken**

Het basic putluik is uitgevoerd met een aluminium traanplaat frame (dikte 5/6,5 mm), een slotoog en een knevelafsluiting, inclusief knevelsleutel. Het putluik is voorzien van een aluminium 5-traansplaat deksel (dikte 5/6,5 mm). Verder is dit putluik compleet stankdicht uitgevoerd met een neopreen afdichtingsrubber. Alle draaiende delen van het putluik zijn in roestvast staal uitgevoerd en voorzien van nylonringen.

### **Voordelen**

- o Zeer voordelig
- o Leverbaar uit voorraad
- o Buitengewoon robuust aluminium
- o Compleet stankdicht uitgevoerd
- o Inclusief bevestigingsmateriaal ten behoeve van de montage van het afdekluk