



Beschrijving

De PRORIL SMART BASE pompen zijn compacte vlakzuigers speciaal geschikt voor het leegpompen en verpompen van de laatste restjes water (tot ca. 2 mm). Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Toepassingen

Het wegpompen van de restjes water bij:

- o zwembaden
- o platte daken
- o kelders


Specificaties

- o geschikt voor schoon water en continu gebruik
- o vrije doorlaat vaste delen tot 2 mm
- o uitvoering: geheel roestvast staal (SMART BASE) / aluminium (SMART LITE BASE)
- o waaier: polyurethaan
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Cer/Car
- o capaciteit: tot 14 m³/h
- o opvoerhoogte: tot 11 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40°C
- o persaansluiting: 1" en 2"
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 10 meter kabel
- o motorvermogen: P2 0,4 kW
- o spanningen:
 - 1-fase 220-240 Volt 50 Hz

TECHNISCHE GEGEVENS SMART BASE SERIE BIJ 50 Hz

MODEL	PERS-AANSLUITING inch	VERMOGEN kW	CAPACITEIT (MAX) m ³ /h	DRUK (MAX) mwk	VRIJE DOORLAAT mm	GEWICHT kg	AFMETINGEN	
							HOOGTE mm	DIAMETER mm
SMART (LITE) BASE 400	1"	0,4	7,2	11	2	14	336	206
						10,5(LITE)	304 (LITE)	215(LITE)
SMART (LITE) BASE 400	2"	0,4	14,4	11	2	14	336	206
						10,5(LITE)	304 (LITE)	215(LITE)

CAPACITEITEN SMART BASE SERIE BIJ 50 Hz

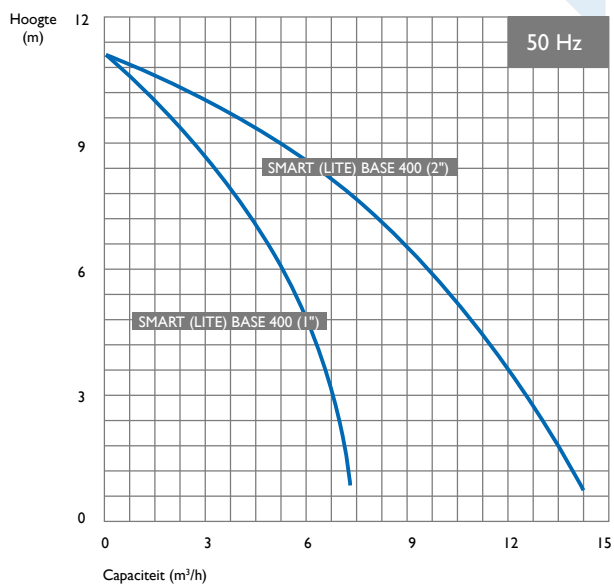

VAN DER ENDE GROEP

Kijk voor meer informatie op onze website www.vanderendegroep.nl, bel met een van onze medewerkers
Maasdijk 0174 51 50 50 / Oss 0412 63 13 78 of mail naar sales@vanderendegroep.nl.