


AE THERMOSTAAT

bimetalen temperatuurschakelaar met goud contact

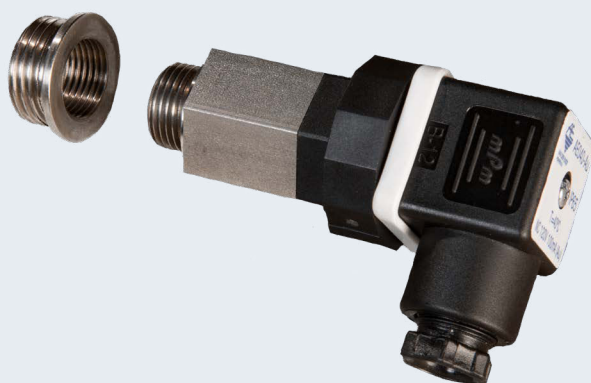

[Toebehoren](#) [Appendages](#)

Beschrijving

Deze bimetalen temperatuurschakelaar AE040-Au en AE060-Au met goudcontact is speciaal voor Van der Ende Group ontworpen om in het pomphuis of in de persleiding van een waterpomp geplaatst te kunnen worden. De temperatuurschakelaar kan ook voor andere toepassingen worden gebruikt. De schroefdraad van de temperatuurschakelaar is zo kort dat deze, bij toepassing in de serie SHE pompen van Lowara, in plaats van de vuldop in het pomphuis gedraaid kan worden, zonder dat dit turbulentie veroorzaakt. Het voelergedeelte dat in de pomp of leiding gedraaid wordt, is van roestvast staal en heeft een uitwendige schroefdraad van 3/8". De kop is voorzien van een DIN stekkerkap en kan gedraaid worden.

Specificaties

- o body: rvs 316
- o procesaansluiting: 3/8" buitendraad
- o afdichting: IP65
- o temperatuurinstelling: 40 °C of 60 °C (vaste waarde)
- o schakelvertraging: 1 °C/min.
- o stekkerkap: DIN 43650; met PG9

Accessoires

rvs 316 verloopring: 3/8" bi - 1/4" bu of 3/8" bi - 1/2" bu

Elektrische schakelbelasting

- o 6-120 VAC, 5-100 mA
- o 6-30 VDC, 5-100 mA
- o max cos phi = 0,75
- o overgangsweerstand: < 3mΩ
- o doorslagvastheid: 1500 VAC/min
- o contact: NC