

GRINDEX SANDY INOX

rvs slibkloppomp



[Chemiepompen](#) [Dompelpompen](#) [Vuilwaterpompen](#)

Beschrijving

De Grindex drainage pompen zijn hoogwaardige, compacte en bovenal extreem degelijke pompen met een relatief laag gewicht. De Inox lijn is een reeks bouwklok- en slibkloppompen compleet vervaardigd uit roestvast staal en uitermate geschikt voor het verpompen van corrosieve vloeistoffen. Door de gepatenteerde luchtklep en het elektronisch beveiligingssysteem kunnen de pompen onbeperkt drooglopen. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig in service en onderhoud.

Toepassingen

- o bouwplaatsen
- o weg- en waterbouw
- o scheepvaart
- o hulpdiensten

Specificaties

- o geschikt voor verontreinigde vloeistoffen
- o dubbele mechanical seal in oliebad SiC/SiC-Car/SiC
- o capaciteit: tot 57 m³/h
- o opvoerhoogte: 23 mwk
- o vloeistoftemperatuur: max. 40 °C
- o vrije doorlaat vaste delen tot 46 mm
- o persaansluiting 3" buitendraad
- o isolatieklasse: F
- o beschermingsklasse: IP68
- o 20 meter kabel
- o motorvermogen P2: 6,3 kW
- o spanning: 3-fase 400V 50 Hz
- o overige frequenties en spanningen op aanvraag
- o geschikt voor continu gebruik
- o pomp is voorzien van een luchtklep, kan onbeperkt droogdraaien

Materialen

Gegoten onderdelen: rvs (EN 10.283-1,4412-ASTM CF-8M)

Buitenmantel: rvs (EN 10088-3-1.4436-AISI 316L)


Motoras: rvs (EN 10088-3-1.4460-AISI 329)

Waaier: rvs (EN 10.283-1,4412-ASTM CF-8M)


Diffusers: NBR

Schroeven en moeren: rvs (A4)


O-ringen: Viton® FPM

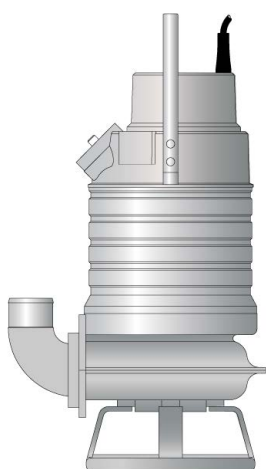

Capaciteitsgrafiek Grindex Sandy Inox 50 Hz

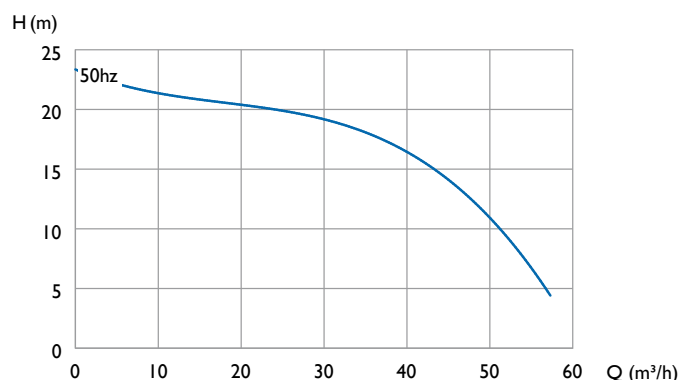

Vermogensgrafiek Grindex Sandy Inox 50 Hz

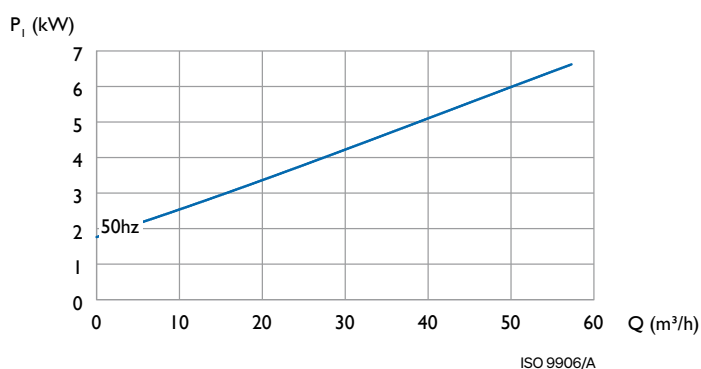

Gegevens Grindex Sandy Inox 50 Hz

Type	Sandy Inox
Persaansluiting	3"
Max. motorvermogen P2	6,3 kW
Max. motorvermogen P1	7,3 kW
Toerental	2840 t.p.m.
I nominaal	12 A (400V)
Vrije doorlaat	46 mm
Hoogte x diameter	755 x 480 mm
Gewicht	86 kg